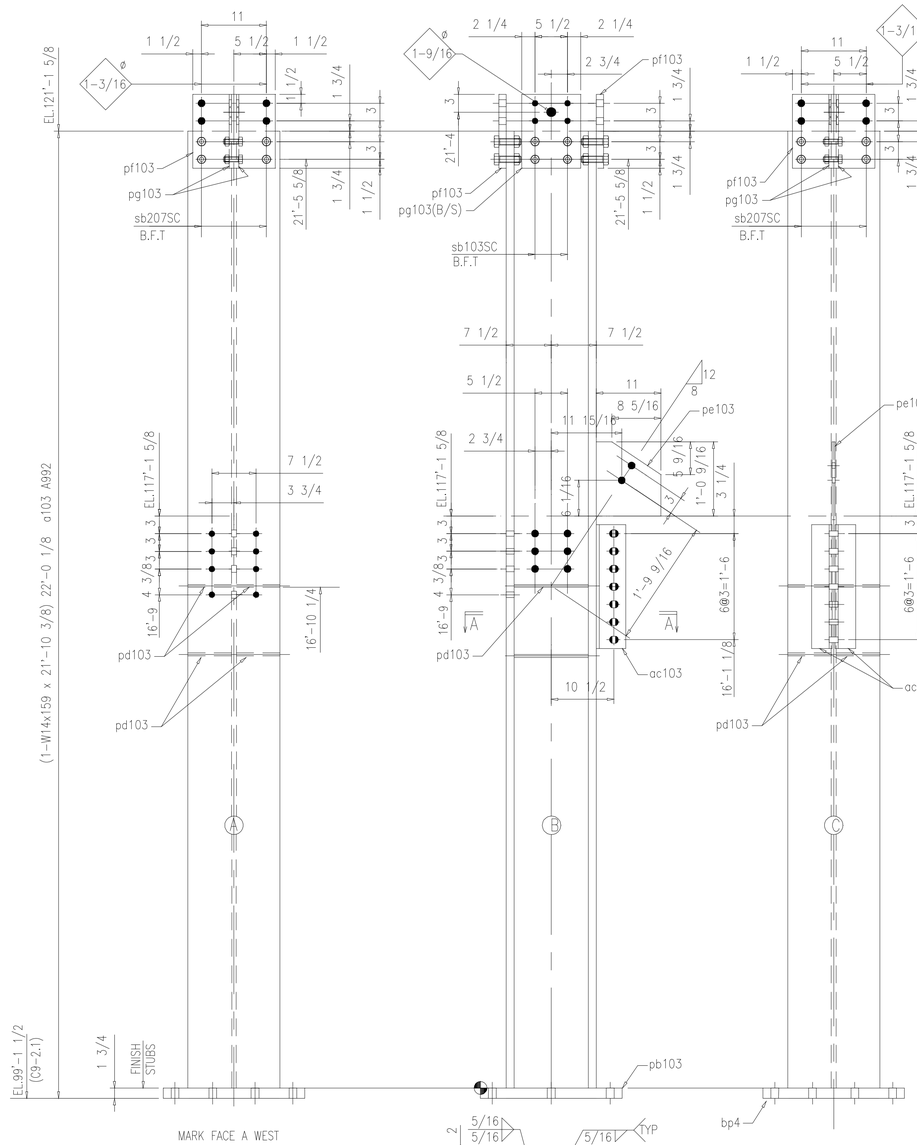





ONE COLUMN 103

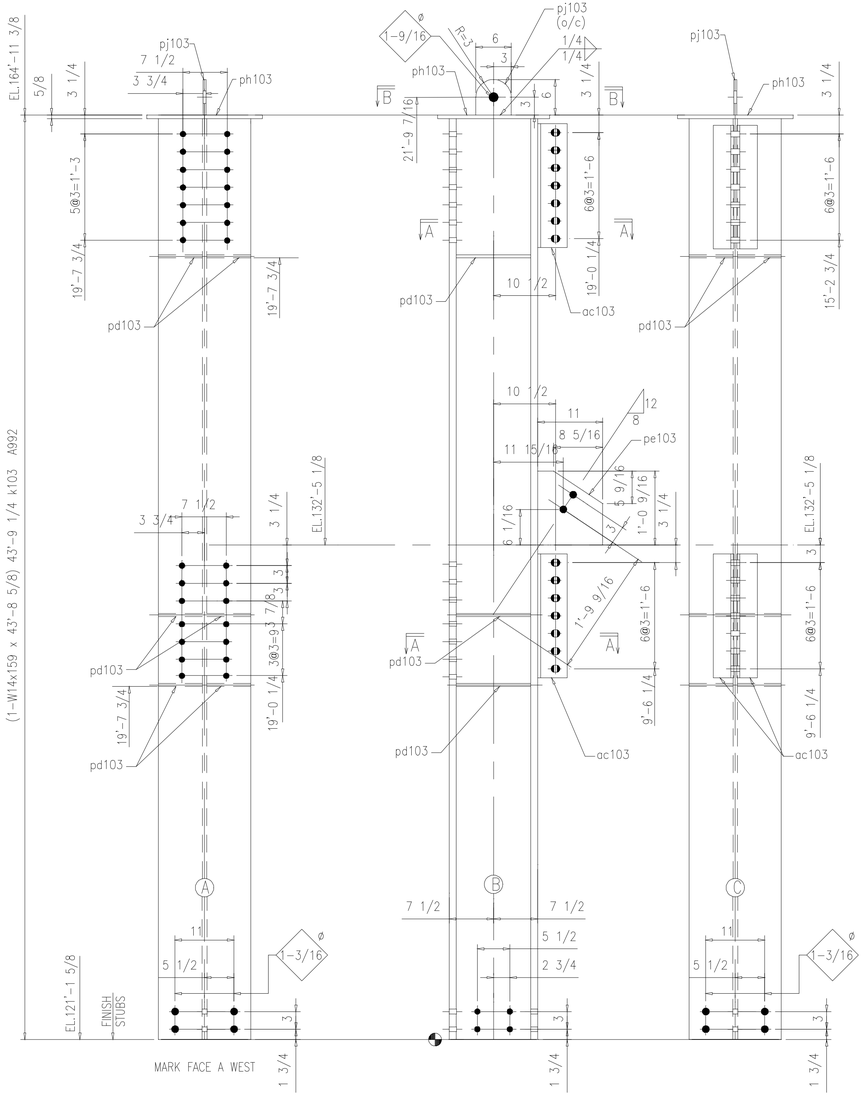



ERECTOR NOTE
REMOVE LIFTING LUG AFTER INSTALLATION OF COLUMN

MK	COUNT	MATERIAL	LENGTH FT.	IN.		A / B
103	ONE	COLUMN				
a103	1	W14x159	21	10 3/8	A992	
pb103	1	PL.1-3/4x24	2	0	A36	
ac103	2	L5x3 1/2x1/2	1	9	A36	
pd103	4	PL.3/4x7 3/8	1	0 5/8	A36	
pe103	1	PL.5/8x11	1	0 9/16	A36	
pf103	2	PL.1 1/4x12 1/2	1	2	A36	
pg103	1	PL.3/8x10	1	0	A36	
sb103SC	4	HS 7/8 Dia	0	2 3/4	A325SC	1 HD WASH & NUT
sb207SC	8	HS 1-1/8 Dia	0	4 1/4	A490SC	1 HD WASH & NUT
103	ONE	COLUMN				
k103	1	W14x159	43	8 5/8	A992	
ac103	4	L5x3 1/2x1/2	1	9	A36	
pd103	6	PL.3/4x7 3/8	1	0 5/8	A36	
ph103	1	PL.5/8x19	1	7 5/8	A36	
pj103	1	FB 1/2x6	0	6	A36	